



OPHELIA LAMPS

Designed by Christophe Pillet

Ø26,7 x H.120cm Ø10,5 x H.47,2"

Ø26,7 x H.65cm Ø10,5 x H.25"



ENVE

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

- Kullanım ve temizlik detayları için kullanım kılavuzuna bakınız.
- Herhangi bir tehlike ortaya çıkması durumunda enerjiyi kesiniz ve ehil kişilerden yardım alınız.
- Uyarı işaretleri ve talimatlara uyunuz.
- Ürünü ve komponentleri kullanım amacı dışında kullanmayınız.
- Enne montaj ekibi dışında tavan bağlantısı yapılan aydınlatmaların montajından çıkabilecek sorunlardan firma sorumlu değildir.
- Ürün içerisinde bulunan elektrik-elektronik düzeneğe kesinlikle müdahale etmeyiniz.
- Komponent ekleme çıkarma yapmayınız.
- Yüzey temizliğini nemli pamuklu bir bez yardımıyla yapınız.
- Temizlik esnasında hiçbir kimyasal temizleyici kullanmayınız.
- Temizlik esnasında kullanılan nemli bez elektrik aksamların olduğu bölgelere temas ettirmeyiniz.
- Hareketli ve ürün üzerindeki aydınlatmaların kablo bağlantılarını dışarıdan zarar görmeyecek şekilde konumlandırarak muhafaza ediniz.

TAŞIMA BİLGİSİ

- Aydınlatmalar izole ve zarar görmeyecek şekilde paketlenip taşınmalıdır.
- Hassas komponent bulunduran aydınlatmaların aksamları ayrı paketlenmeli ve taşıma işlemi iki kişi tarafından yapılmalıdır.
- Kimyasal maddeler ile birlikte istiflenmemeli ve aynı ortamda bulundurulmamalıdır.
- Sıvı malzemeler ile birlikte taşınmamalıdır.
- Aydınlatmalar yurtdışına gönderilecek ise sandıklanarak taşınmalıdır.

KURULUM VE MONTAJ

- Ortamı izole edin.
- Enerji kaynağını kesin.
- Ürün, beklemeden kaynaklı toza maruz kaldı ise montaja başlamadan temizliğini sağlayın.
- Ürünü paketten çıkardıktan sonra öncelikli olarak askı aparatını monte edin.
- Elektrik bağlantısını yaptıktan sonra uygun modülleri montajlayın.
- Ürünün aksesuarlarını bağlayın.
- Kurulum ve montaj tamamlanmadan güç kaynağını açmayın.

KULLANIM TALİMATI

- Ürün içerisinde bulunan elektrik-elektronik düzeneğe kesinlikle müdahale etmeyiniz.
- Komponent ekleme çıkarma yapmayınız.
- Hareketli ve ürün üzerindeki aydınlatmaların kablo bağlantılarını dışarıdan zarar görmeyecek şekilde konumlandırarak muhafaza ediniz.

TEMİZLİK

- Yüzey temizliğini nemli pamuklu bir bez yardımıyla yapınız.
- Temizlik esnasında hiçbir kimyasal temizleyici kullanmayınız.
- Temizlik esnasında kullanılan nemli bez elektrik aksamının olduğu bölgelere temas ettirmeyiniz.



AVRUPA UYGUNLUK
İŞARETİ



KULLANIM TALİMATINI OKUMADAN ÜRÜNÜ
ÇALIŞTIRMAYINIZ



DİKKAT! TEHLİKE UYARISI



BİLGİLENDİRME



KORUYUCU TOPRAK BAĞLANTISI



YÜKSEK GERİLİM TEHLİKESİ



ALTERNATİF AKIM BESLEMESİ



ELEKTRONİK ATIK NORMAL ÇÖPE ATMAYINIZ



Made in Türkiye

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, aydınlatmanın teslim tarihinden itibaren ba°lar.
- Aydınlatmanın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Aydınlatmanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Aydınlatmanın tamir süresi 20 i° günüdür. (Yurtdı°ından gelecek ürünler nakliye hariç 30 i° günüdür) Bu süre, aydınlatmaya ili°kin arızalı ürünün firmaya teslim tarihinden itibaren ba°lar.
- Aydınlatmanın garanti süresi içinde gerek malzeme ve i°cilik, gerekse montaj hatalarından arızalanması halinde, i°çilik masrafı, de°i°tirilen par ça bedeli ya da ba°ka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. (Montajın Enne yetkilileri tarafından yapılması baz alınmı°tır.)
- Aydınlatmanın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dı°ındadır.
- Aydınlatmalara Enne yetkilileri dı°ında müdahale edilmesi (onarım-parça de°i°imi v b.) durumu garanti kapsamı dı°ındadır.


UYGULANAN AB YÖNETMELİĞİ VE STANDARTLAR

2014/35/AB Düşük Gerilim Yönetmeli°i

STANDARTLAR:

- EN IEC 60598-1:2024
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler
 - EN IEC 60598-2-1:2021
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-1: Özel kurallar - Genel amaçlı, sabit
 - EN IEC 62031:2020
LED modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler
 - EN 62717:2017
Genel aydınlatma için LED modülleri-Performans gereksinimleri
- EN IEC 60598-1, EN IEC 60598-2-1, EN IEC 62031, EN 62717

TEKNİK ÇİZİM ve DETAYLAR

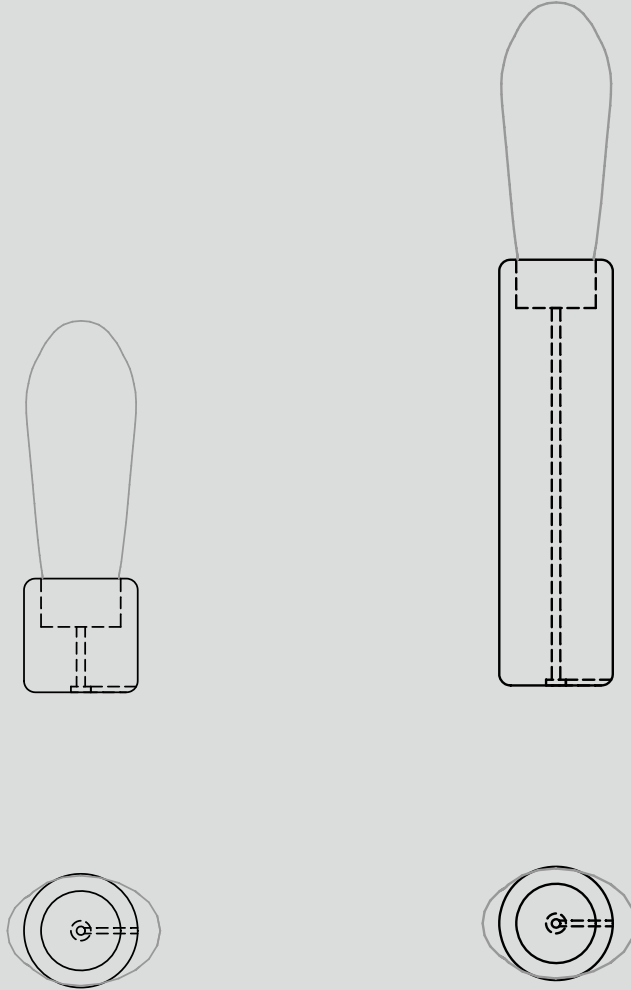

Trafo larda kullanılan gerilim 110-230 V aralığında çalışmaktadır.